


DESCRIPCIÓN GENERAL

- ▶ Caja de volumen variable de ducto sencillo con gabinete para controles.
- ▶ Tamaño de construcción para ductos de 4", 5", 6", 7", 8", 10", 12", 14" y 16".
- ▶ Fabricado en lamina galvanizada con recubrimiento interno de fibra de vidrio de 1/2" de espesor.
- ▶ Rango de operación de flujo de aire desde 45 a 7100 CFM.
- ▶ Compuerta con sello de EVA para disminuir las pérdidas de aire.

DIMENSIONES

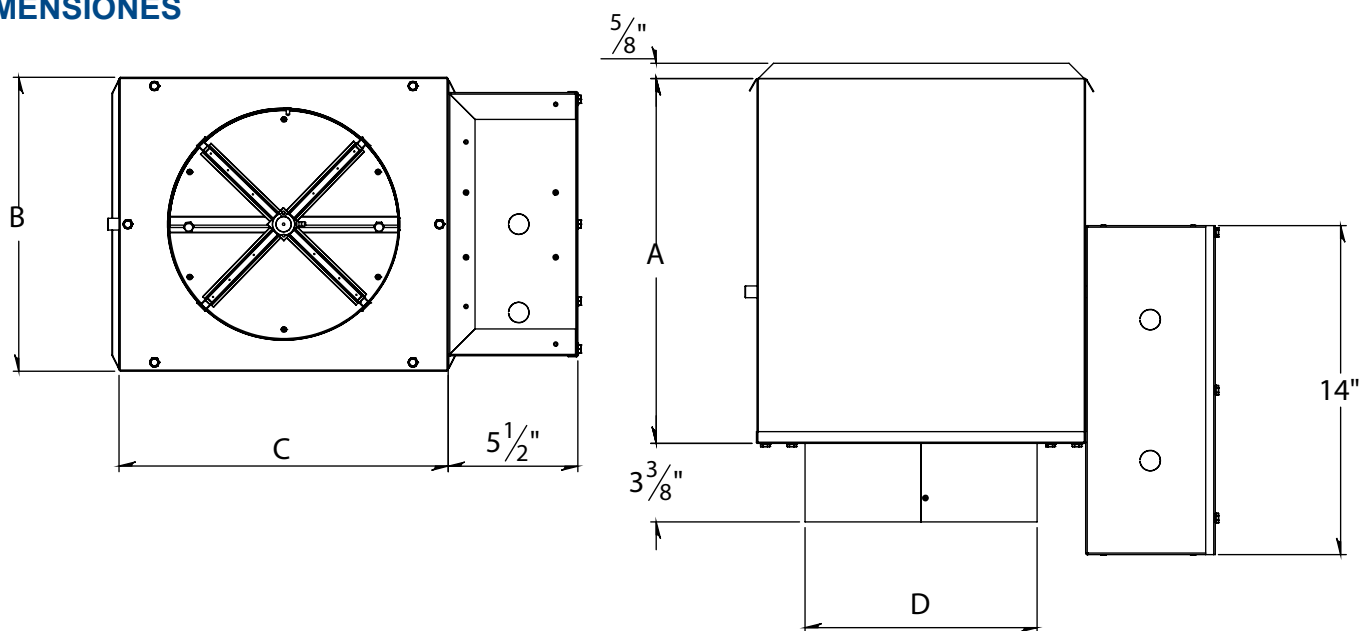

Tamaño de la Unidad	Medida Requerida				Tipo Cuello	
	A	B	C	D	Redondo	Cuadrangular
4	15 1/2	8	12	3 7/8	✓	N/D
5	15 1/2	8	12	4 7/8	✓	N/D
6	15 1/2	8	12	5 7/8	✓	N/D
7	15 1/2	10	12	6 7/8	✓	N/D
8	15 1/2	10	12	7 7/8	✓	N/D
10	15 1/2	12 1/2	14	9 7/8	✓	N/D
12	15 1/2	15	16	11 7/8	✓	N/D
14	15 1/2	17 1/2	20	13 7/8	✓	N/D
16	15 1/2	18	24	15 7/8	✓	N/D

Medida requerida menos 1/4".

Dimensiones mayores de construcción, consultar con planta.

(N.D.) No disponible.

Nombre de la obra: _____
Ubicación: _____
Arquitecto: _____
Ingeniero: _____
Contratista: _____

Presentado por: _____

Fecha: _____

Revisión: 01


Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.
Lada sin costo: 01 800 OK INNES
E-mail: ventas@innes.com.mx

www.innes.com.mx

DESCRIPCIÓN GENERAL

- ▶ Compuerta bypass.
- ▶ Cuenta con una entrada principal, una de salida descarga y una salida bypass.
- ▶ Compuerta interna que permite la derivación del flujo.
- ▶ Aislamiento interno para proveer absorción de sonido y resistencia térmica.
- ▶ Mientras la carga de enfriamiento de un espacio se satisface,
- ▶ la compuerta interna desvía el flujo del aire de la salida a la de bypass para lograr una temperatura constante.

DIMENSIONES

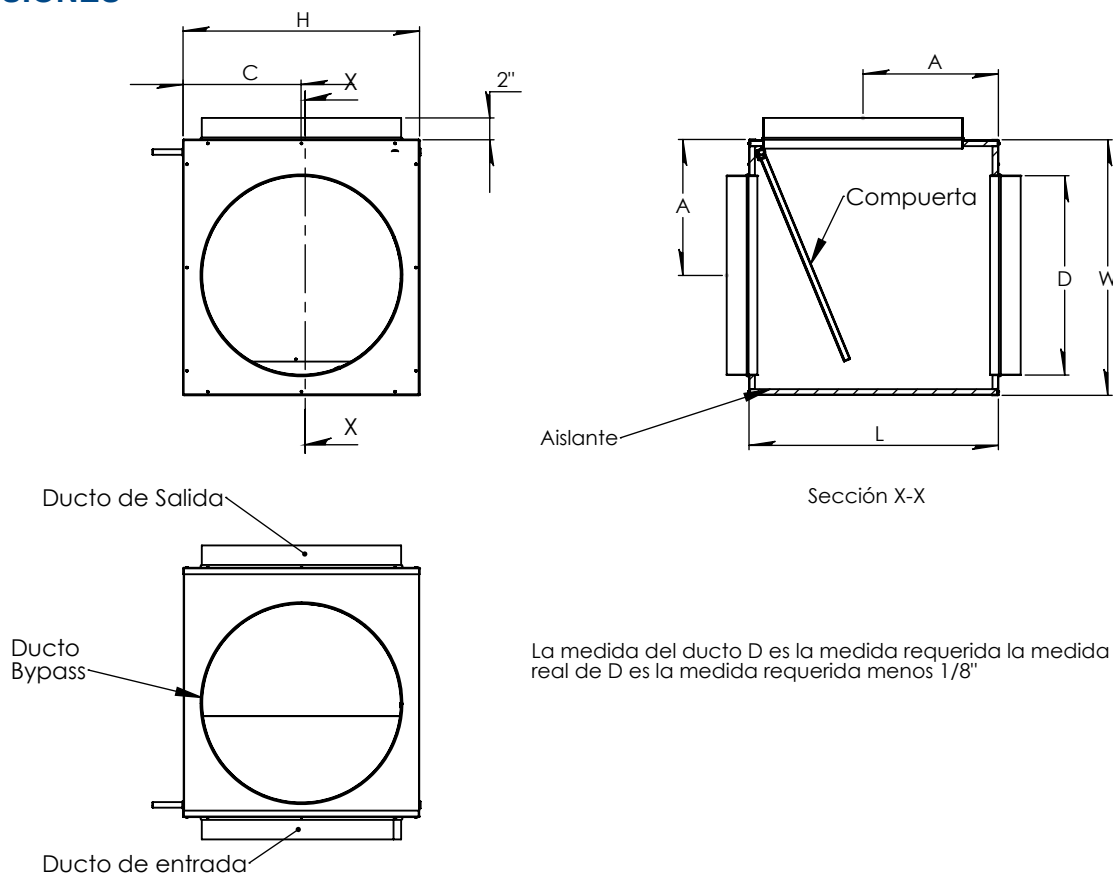

Nombre de la obra: _____
Ubicación: _____
Arquitecto: _____
Ingeniero: _____
Contratista: _____

Presentado por: _____

Fecha: _____

Revisión: 01

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.
Lada sin costo: 01 800 OK INNES
E-mail: ventas@innes.com.mx

www.innes.com.mx