

DESCRIPCIÓN GENERAL

- ▶ Caja de volumen variable de ducto sencillo con gabinete para controles.
- ▶ Tamaño de construcción para ductos de 4", 5", 6", 7", 8", 10", 12", 14", 16" y 24".
- ▶ Fabricado en lamina galvanizada con recubrimiento interno de fibra de vidrio de 1/2" de espesor.
- ▶ Rango de operación de flujo de aire desde 45 a 7100 CFM.
- ▶ Compuerta con sello de EVA para disminuir las pérdidas de aire.

DIMENSIONES

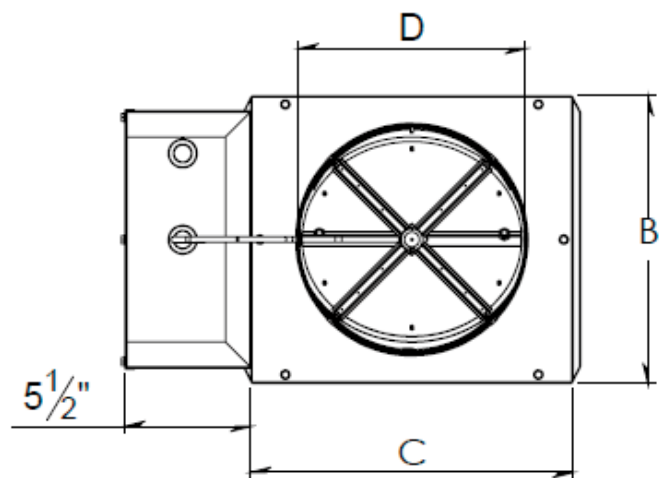
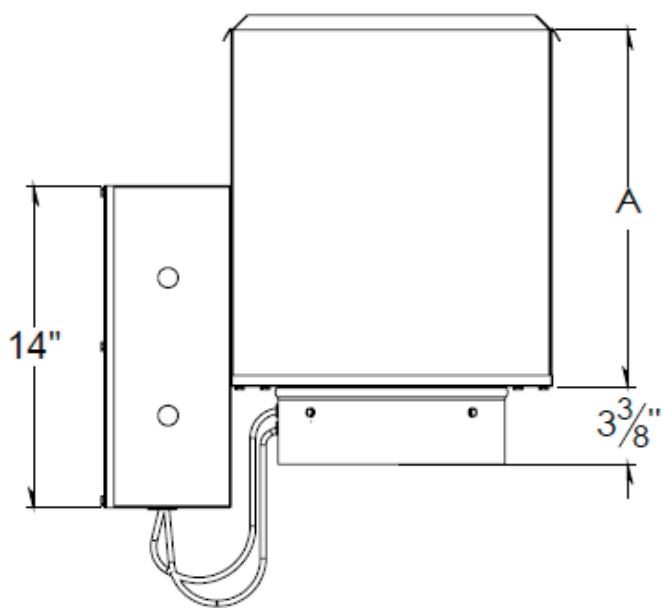


Tabla de dimensiones CDS01				
Tamaño de Unidad	A (pulg.)	B (pulg.)	C (pulg.)	D (pulg.)
4	15.5	8	12	5.875
5	15.5	8	12	5.875
6	15.5	8	12	5.875
7	15.5	10	12	7.875
8	15.5	10	12	7.875
10	15.5	12.5	14	9.875
12	15.5	15	16	11.875
14	15.5	17.5	20	13.875
16	15.5	18	24	15.875
24	15.5	18	38	ver dibujo

Notas:

Para los tamaños 4 y 5 se usa el cuello de la caja de 6 y se coloca reducción.

Para el tamaño 7 se usa el cuello de la caja de 8 y se coloca reducción.

Dimensiones en pulgadas $\pm 1/16$

Nombre de la obra: _____
Ubicación: _____
Arquitecto: _____
Ingeniero: _____
Contratista: _____

Presentado por: _____

Fecha: _____

Revisión: 01

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.
Lada sin costo: 01 800 OK INNES
E-mail: ventas@innes.com.mx

www.innes.com.mx

Nota: Este submittal está diseñado para demostrar dimensiones generales de dicho producto. Los dibujos de este submittal no son elaborados con la intención de especificar aspectos exactos del producto. Estos dibujos no están a escala. Innes Aire S.A. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios sin previo permiso.

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma; siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.