



Compuerta de Transferencia

CHF

● CARACTERÍSTICAS:

- Compuerta de transferencia tipo Louver.
- Hoja superior formada y doblada hacia atrás para una mejor protección contra la lluvia.

● DIMENSIONES:

- Desde 4" x 8" hasta 120" x 120" en incrementos de 1".

● MATERIALES y ACABADOS:

- Marco y hojas fabricadas en lámina de acero galvanizado en calibres 16 a 18 dependiendo de las dimensiones.
- Puede ser fabricada en aluminio o acero inoxidable.



INTRODUCCIÓN

La compuerta de transferencia CHF es una excelente opción para toma de aire o extracción. Tiene un diseño tipo louver con la hoja superior formada y doblada hacia atrás para una mejor protección contra la lluvia.

Las medidas disponibles son 4" x 8" hasta 120" x 120" en incrementos de 1". Está fabricada en lámina de acero galvanizado en calibres 16 a 18 de acuerdo a la dimensión. La medida requerida es igual a la medida interior del ducto. Como alternativa puede fabricarse en aluminio o acero inoxidable. Como accesorio opcional está la Malla antipájaros.

VERSATILIDAD

- Edificios públicos.
- Iglesias y Escuelas.
- Hospitales y Clínicas.
- Deportes bajo techo.
- Residencias.
- Áreas industriales.
- Oficinas.
- Restaurantes y Cafeterías.
- Hoteles.

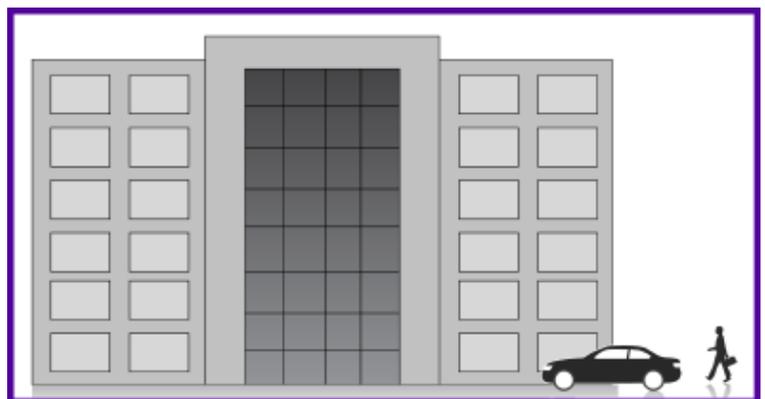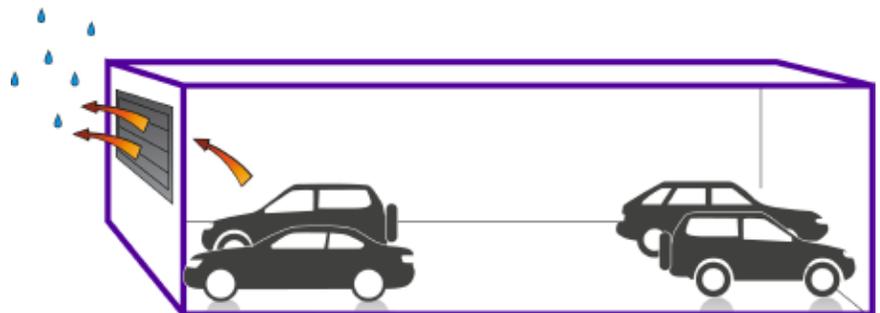

ACCESORIOS

- Malla antipájaros.

PLANO DE DIMENSIONES

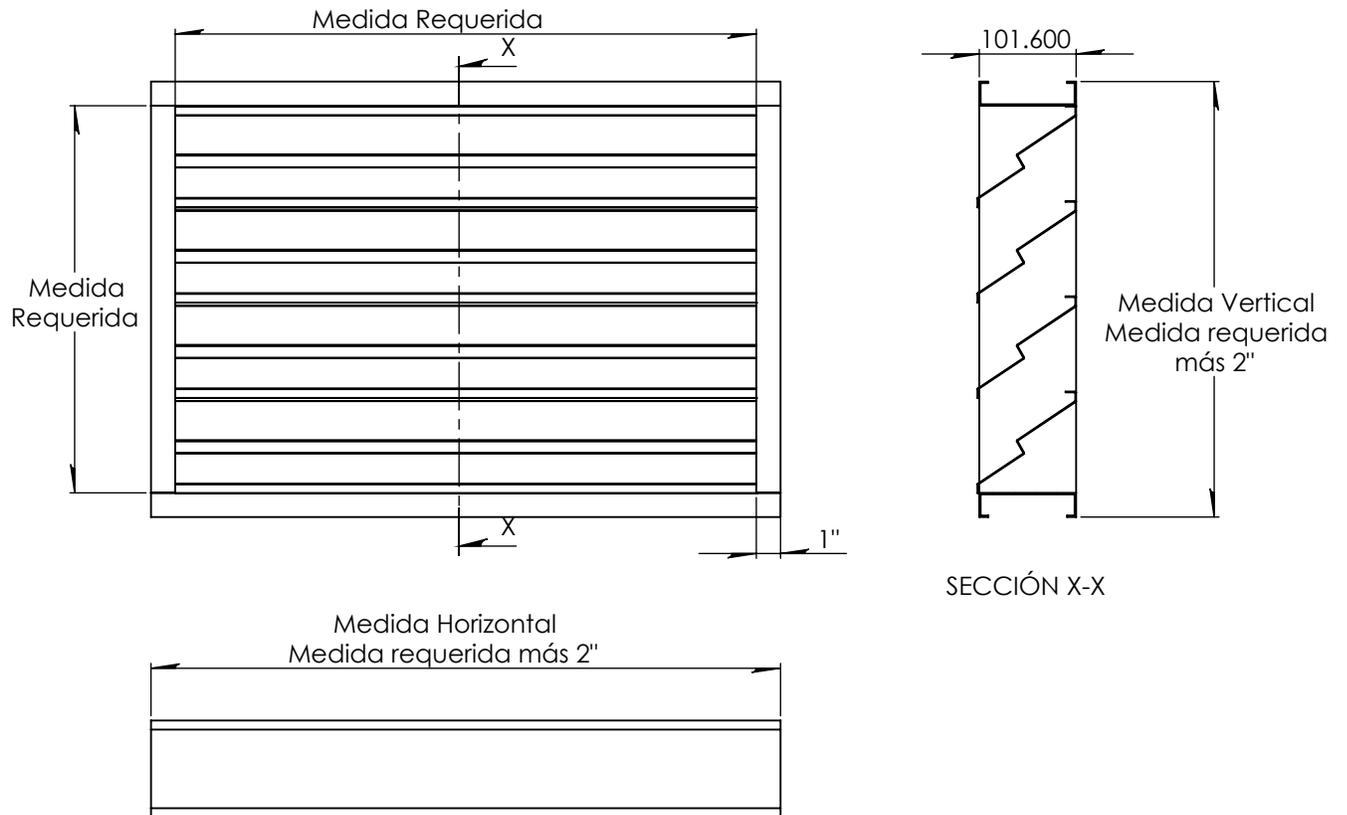


Tabla de dimensiones CHF							
Tipo	Medida Requerida				Tipo Cuello		
	Horizontal		Vertical		Redondo	Cuadrangular	
	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima			
CHF	4	120	8	120	N/A	N/A	

Notas:

Dimensiones en pulgadas.

Medida requerida menos:

Dimensiones mayores de construcción, consultar con planta.

Malla Antipájaros.

(N.D.) No disponible.

ESPECIFICACIÓN SUGERIDA

La compuerta de transferencia CHF será de la marca Innes.

Será adecuada para toma de aire o extracción. Tendrá un diseño tipo louver con la hoja superior formada y doblada hacia atrás para una mejor protección contra la lluvia.

Las medidas disponibles serán de 4" x 8" hasta 120" x 120" en incrementos de 1". Estará fabricada en lámina de acero galvanizado en calibres 16 o 18 de acuerdo a su tamaño. Podría también fabricarse en aluminio o acero inoxidable. La medida requerida será igual a la medida interior del ducto. Como accesorio opcional estará disponible la Malla antipájaros.

MODELO

- CHF

MATERIAL

- (F) FIERRO
- (A) ALUMINIO

TIPO DE OPERACIÓN

- (S) SIN

LARGO INTERIOR

- DESDE (10) HASTA (96)

ALTO INTERIOR

- DESDE (10) HASTA (96)

UNIDAD DE MEDIDA

- (P) PULGADAS

ACABADO:

- (S) SIN ACABADO
- (E) ESPECIAL

EJEMPLO: CHFFS 36X20 PS

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.
Lada sin costo: 01 800 OK INNES
E-mail: ventas@innes.com.mx

www.innes.com.mx

INNES 
instale calidad