

Difusor Desplazamiento

AFB

● CARACTERÍSTICAS:

- Difusor de desplazamiento para inyección de aire a baja velocidad.
- Permite tiros largos a baja velocidad.
- El ángulo de 180 grados del patrón de flujo permite alcanzar un caudal de aire elevado a baja velocidad residual en la zona de ocupación.
- Conexión de ducto redonda.
- Suministro de aire a baja velocidad horizontal a ras del suelo.
- El panel frontal y la estructura interior metálica desmontables permiten limpiar la unidad y los ductos.

● DIMENSIONES:

- Ver tablas.*

● MATERIALES y ACABADOS:

- Fabricado en lámina de acero.
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca y negro mate.

INTRODUCCIÓN

El difusor de desplazamiento para inyección a baja velocidad tipo AFB es una excelente opción como nueva tecnología para suministrar aire a baja velocidad.

El ángulo de 180 grados del patrón de flujo permite alcanzar un caudal de aire elevado a baja velocidad residual en el área deseada.

Tiene conexión de ducto redonda. El panel frontal así como la estructura interior metálica desmontables permiten limpiar la unidad y los conductos.

Para medidas, consultar tablas.

Los difusores AFB están contruidos en lámina de acero con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca y negro mate. Como accesorios opcionales está el Cubre ducto (DC) en lámina galvanizada perforada y base (AS) en lámina galvanizada.

VERSATILIDAD


- Edificios públicos.
- Iglesias y Escuelas.
- Hospitales y Clínicas.
- Deportes bajo techo.
- Áreas industriales.
- Residencias.
- Oficinas.
- Restaurantes y Cafeterías.
- Hoteles.



ACCESORIOS


- Cubre ducto (DC) en lámina galvanizada perforada y base (AS) en lámina galvanizada.

PLANO DE DIMENSIONES

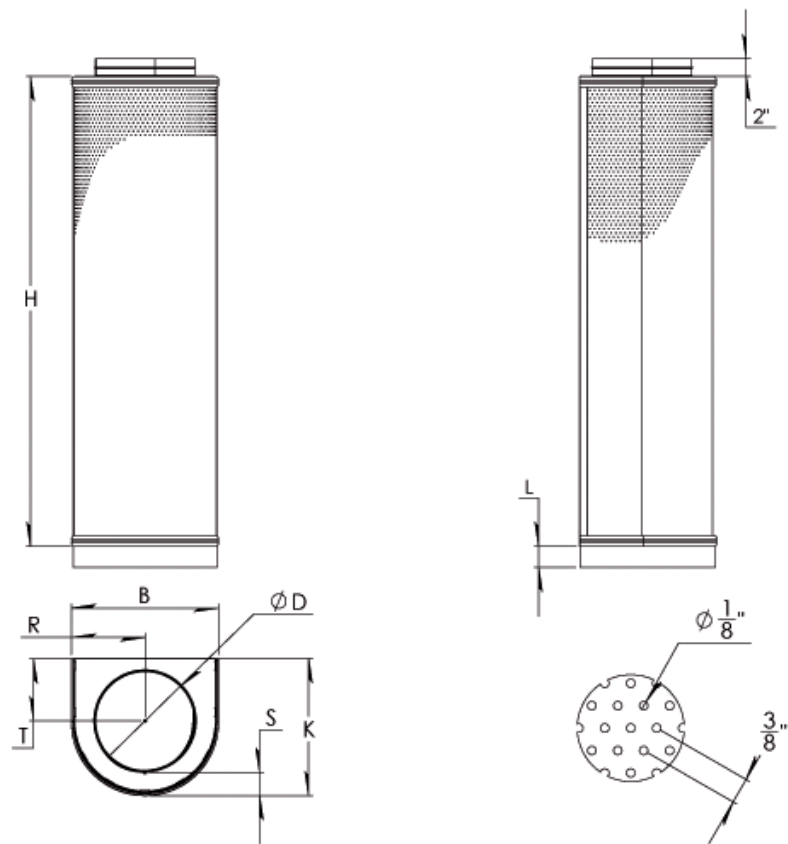

Modelo	Ø D	H	B	K	T	R	S	L
AFB 08-24	7 7/8	23 5/8	12 3/4	12	5 5/8	6 3/8	2 1/4	2, 4, 6
AFB 08-48	7 7/8	47 1/4	12 3/4	12	5 5/8	6 3/8	2 1/4	2, 4, 6
AFB 10-48	9 7/8	47 1/4	15 1/2	14 3/8	6 5/8	7 3/4	2 11/16	2, 4, 6
AFB 12-60	12 7/8	59 1/16	18 1/16	16 15/16	8	9 1/32	2 11/16	2, 4, 6
AFB 16-48	15 7/8	47 1/4	22 3/16	20 11/16	9 1/2	11 3/32	3 1/16	2, 4, 6
AFB 16-71	15 7/8	70 7/8	22 3/16	20 11/16	9 1/2	11 3/32	3 1/16	2, 4, 6
AFB 20-71	19 7/8	71 7/8	27 11/16	25 3/8	11 1/2	13 27/32	3 13/16	2, 4, 6
AFB 25-71	24 7/8	72 7/8	32 7/16	30 5/16	14 1/8	16 7/32	3 7/8	2, 4, 6
AFB 32-71	31 7/8	70 7/8	38 3/4	36 13/16	17 3/8	19 3/8	3 1/2	2, 4, 6

INSTALACIÓN

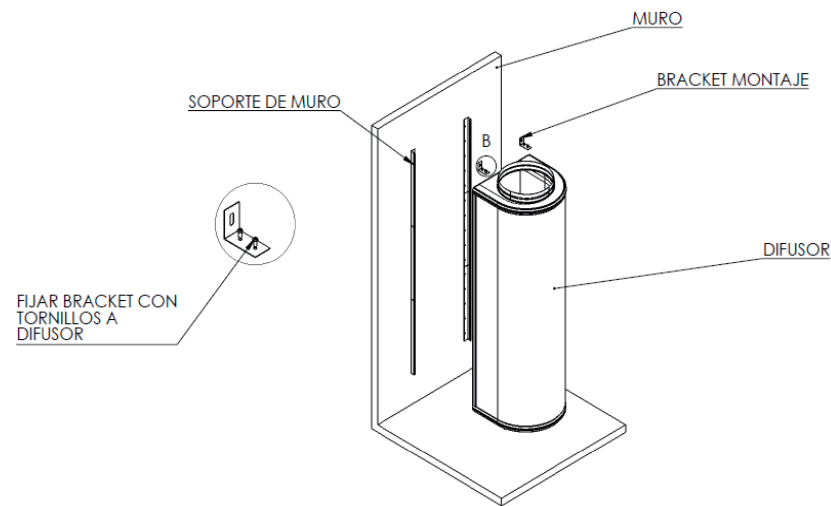

ESPECIFICACIÓN SUGERIDA

El difusor de desplazamiento para inyección a baja velocidad tipo AFB será de la marca Innes.

El ángulo de 180 grados del patrón de flujo permitirá alcanzar un caudal de aire elevado a baja velocidad residual en el área deseada.

Tendrá conexión de ducto redonda. El panel frontal así como la estructura interior metálica desmontables permitirán limpiar la unidad y los ductos.

Para medidas, consultar tablas.

Los difusores AFB estarán contruidos en lámina de acero con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca y negro mate. Como accesorios opcionales estará el Cubre ducto (DC) en lámina galvanizada perforada y base (AS) en lámina galvanizada.

MODELO	POCISIÓN DE CUELLO	TIPO DE CUELLO	DIMENSION DE CUELLO	MATERIAL	TRIM MATERIAL	ACCESORIOS	UNIDAD DE MEDIDA
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
AFB	(S) SUPERIOR (B) BAJO (A) ATRAS (D) DERECHO (I) IZQUIERDO	(R) REDONDO	(06),(08),(10),(12), (14),(16),(20),(24), (32)	(A) ACERO (I) ACERO INOXIDABLE	(M) METÁLICO (P) PLASTICO	(AS) BASE EN LAMINA GALVANIZADA (02),(04),(06) (CD) CUBRE DUCTO EN LAMINA GALVANIZADA PERFORADA: (MEDIDA REQUERIDA)	(P) PULGADA

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.
Lada sin costo: 01 800 OK INNES
E-mail: ventas@innes.com.mx

www.innes.com.mx

