


HOJA DE ESPECIFICACIONES SUBMITTAL

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Difusor de desplazamiento de aire horizontal a baja velocidad.
- Conexión de ducto redondo.
- Suministro de aire a baja velocidad horizontal a ras del suelo ideal para instalación en el centro del local.
- Panel frontal y estructura interior metálica desmontables para permitir la limpieza de la unidad y los ductos.
- El ángulo de 360 grados del patrón de flujo permite alcanzar un caudal de aire elevado a baja velocidad residual en la zona de ocupación.

DIMENSIONES

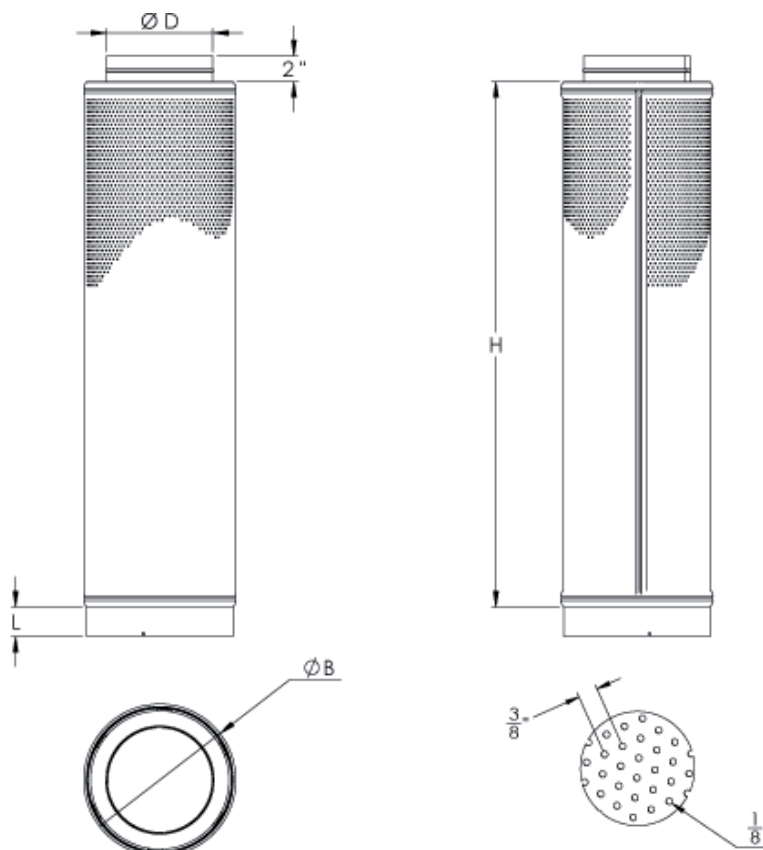

Tipo de difusor	Ø D	H	Ø B	L
AFC 08	7 7/8	39 3/8	11 1/4	2, 4, 6
AFC 10	9 7/8	47 1/4	13 1/4	2, 4, 6
AFC 12	11 7/8	47 1/4	16	2, 4, 6
AFC 16	15 7/8	70 7/8	19 15/16	2, 4, 6
AFC 20	19 7/8	70 7/8	25	2, 4, 6
AFC 25	24 7/8	71	31 13/16	2, 4, 6

Nombre de la obra : _____
 Ubicación : _____
 Arquitecto : _____
 Ingeniero : _____
 Contratista : _____

Presentado por:

Fecha:

Revisión: 01

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
 Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.
 Lada sin costo: 01 800 OK INNES
 E-mail: ventas@innes.com.mx

www.innes.com.mx