




Difusor Desplazamiento

AFF

● CARACTERÍSTICAS:

- Difusor de desplazamiento de aire horizontal a baja velocidad.
- Diseño amplio y delgado.
- Conexión de ducto cuadrada.
- Grandes volúmenes de aire con baja velocidad residual en zona de ocupación debido a plato frontal.
- Panel frontal y estructura interior metálica desmontables para permitir la limpieza de la unidad y los conductos.

● DIMENSIONES:

- Ver tablas.*

● MATERIALES y ACABADOS:

- Fabricado en lámina de acero.
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca y negro mate.

INTRODUCCIÓN

El difusor de desplazamiento para inyección a baja velocidad tipo AFE es una excelente opción como nueva tecnología para suministrar aire a baja velocidad.

Tiene una conexión de ducto cuadrado.


El panel frontal así como la estructura interior metálica desmontables permitirán limpiar la unidad y los conductos.

Para medidas, consultar tablas


Los difusores AFF están contruidos en lámina de acero con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca y negro mate.

VERSATILIDAD

- Edificios públicos.
- Iglesias y Escuelas.
- Hospitales y Clínicas.
- Deportes bajo techo.
- Áreas industriales.
- Residencias.
- Oficinas.
- Restaurantes y Cafeterías.
- Hoteles.

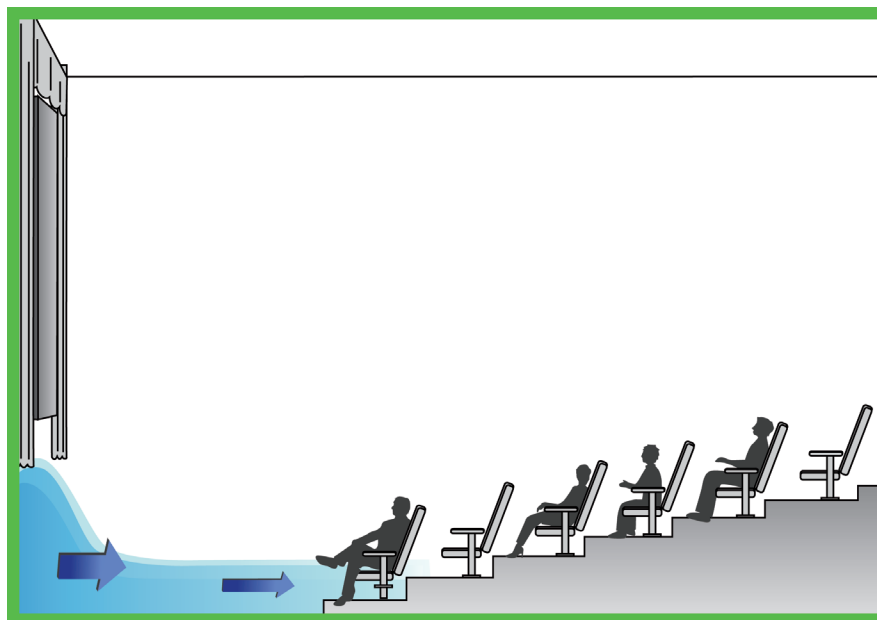


PLANO DE DIMENSIONES

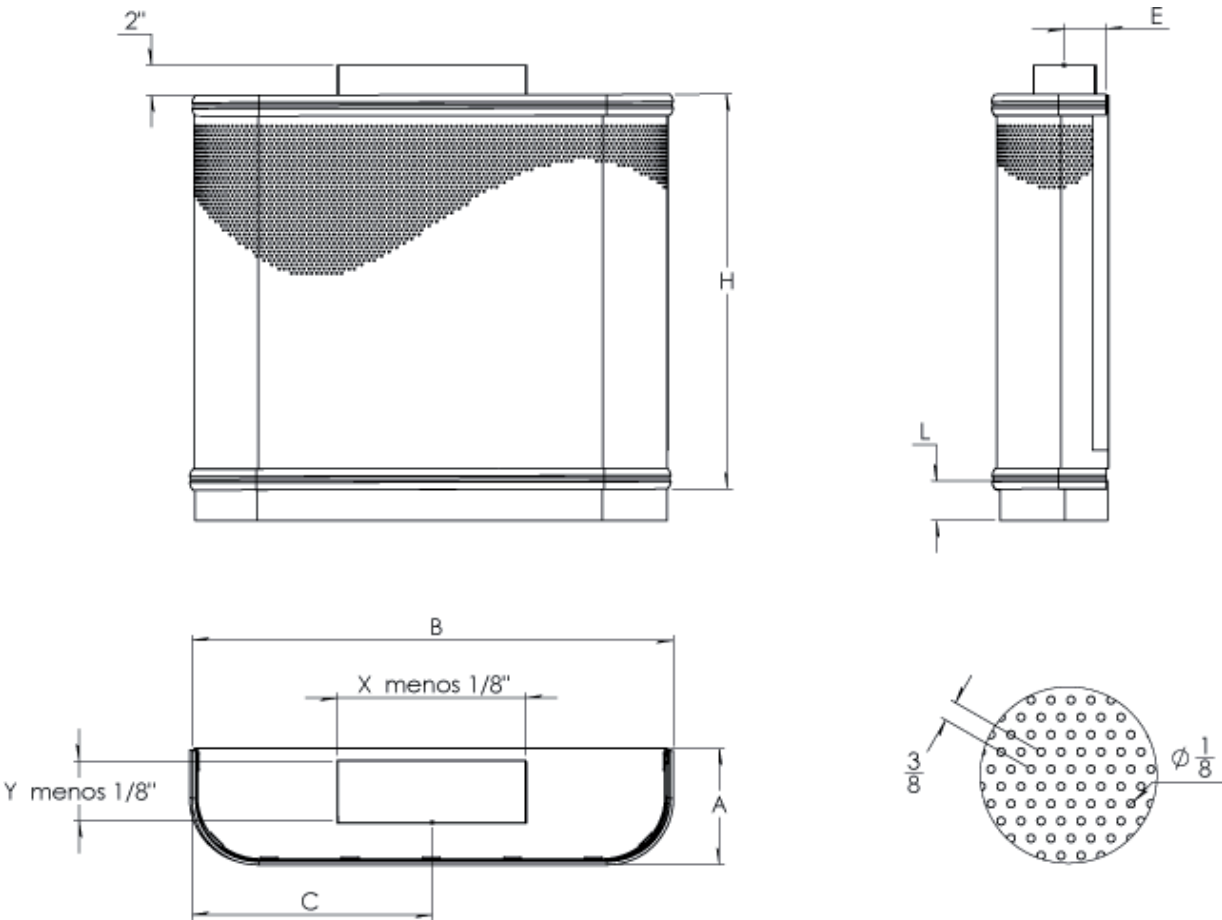

Modelo	X	Y	H	B	A	C	E	L
AFF 12 x 4 - 24	12	4	23 13/16	30 3/16	7 3/8	14 3/4	2 13/16	2, 4, 6
AFF 12 x 4 - 48	12	4	47 7/16	30 3/16	7 3/8	14 3/4	2 13/16	2, 4, 6
AFF 24 x 4 - 32	24	4	31 11/16	38 1/16	7 3/8	18 11/16	2 13/16	2, 4, 6
AFF 24 x 4 - 48	24	4	47 7/16	38 1/16	7 3/8	18 11/16	2 13/16	2, 4, 6
AFF 24 x 8 - 48	24	8	47 7/16	42	11 5/16	20 11/16	4 3/4	2, 4, 6
AFF 24 x 8 - 71	24	8	71 1/16	42	11 5/16	20 11/16	4 3/4	2, 4, 6
AFF 32 x 10 - 48	32	10	47 7/16	47 15/16	13 1/4	23 5/8	5 11/16	2, 4, 6
AFF 32 x 10 - 71	32	10	71 1/16	47 15/16	13 1/4	23 5/8	5 11/16	2, 4, 6
AFF 40 x 12 - 71	40	12	71 1/16	59 3/4	15 1/4	29 1/2	6 11/16	2, 4, 6
AFF 40 x 20 - 71	40	20	71 1/16	71 9/16	23 7/8	35 7/16	10 5/8	2, 4, 6

INSTALACIÓN

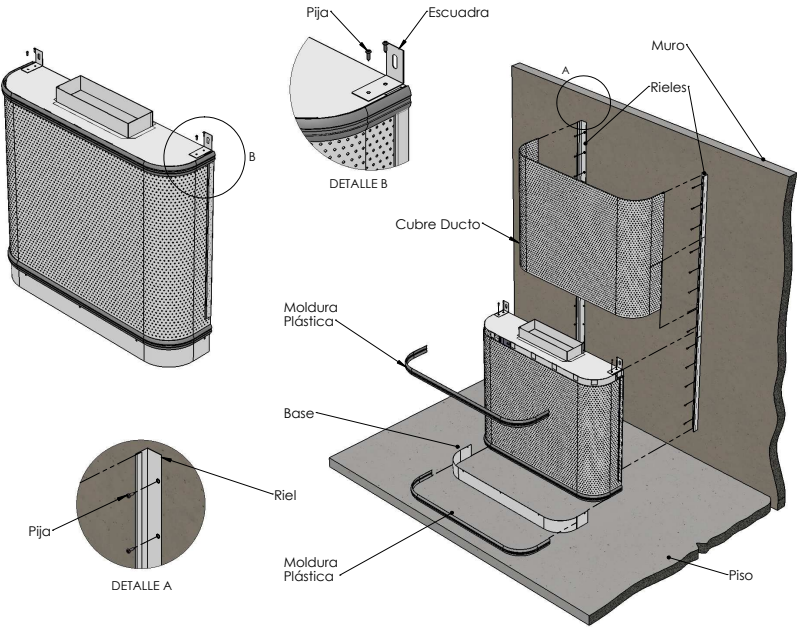

ESPECIFICACIÓN SUGERIDA

El difusor de desplazamiento para inyección a baja velocidad tipo AFE será de la marca Innes.
Tendrá una conexión de ducto cuadrado.
El panel frontal así como la estructura interior metálica desmontables permitirán limpiar la unidad y los conductos.
Para medidas, consultar tablas.
Los difusores AFF están contruidos en lámina de acero con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca y negro Los difusores AFF estarán contruidos en lámina de acero con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca y negro mate.

MODELO	POCISIÓN DE CUELLO	TIPO DE CUELLO	DIMENSION DE CUELLO	MATERIAL	TRIM MATERIAL	ACCESORIOS	UNIDAD DE MEDIDA
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
AFF	(S) SUPERIOR (B) BAJO (A) ATRAS (D) DERECHO (I) IZQUIERDO	(T) RECTANGULAR	(VER SUBMITTAL)	(A) ACERO (I) ACERO INOXIDABLE	(M) METÁLICO (P) PLASTICO	(AS) BASE EN LAMINA GALVANIZADA (02),(04),(06) (CD) CUBRE DUCTO EN LAMINA GALVANIZADA PERFORADA: (MEDIDA REQUERIDA)	(P) PULGADA

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.
Lada sin costo: 01 800 OK INNES
E-mail: ventas@innes.com.mx

www.innes.com.mx

