
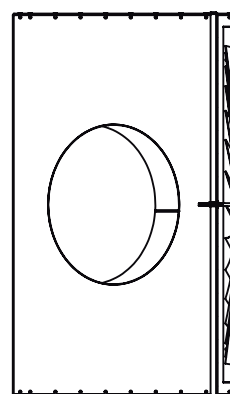



DESCRIPCIÓN GENERAL

- ▶ Alta capacidad de inducción.
- ▶ Para flujo constante o variable.
- ▶ Diseño moderno.
- ▶ Montaje en plafón corrido y reticular.
- ▶ Mayor caudal de aire.
- ▶ Caída de presión baja.
- ▶ Bajo nivel de ruido.

DIMENSIONES

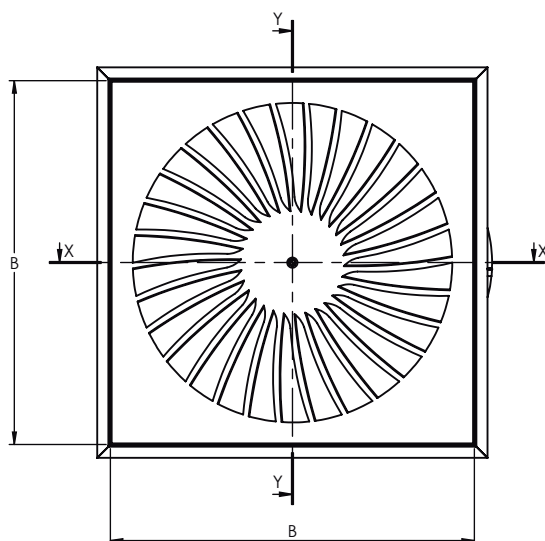

SECCIÓN Y-Y

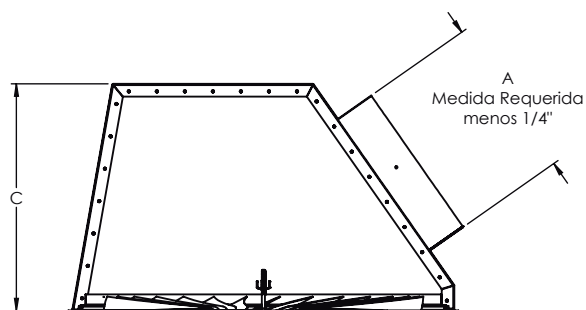

SECCIÓN X-X

Tabla de dimensiones SWF-B Cuello Redondo

Modulo	A	B
	Cuello	Plato
24" x 24"	06"	23 3/4
	08"	23 3/4
	10"	23 3/4
	12"	23 3/4
	14"	23 3/4

Notas:

Dimensiones en pulgadas ($\pm 1/16"$)

Nombre de la obra: _____
Ubicación: _____
Arquitecto: _____
Ingeniero: _____
Contratista: _____

Presentado por: _____

Fecha: _____

Revisión: 01

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.
Lada sin costo: 01 800 OK INNES
E-mail: ventas@innes.com.mx

www.innes.com.mx

Nota: Este submittal está diseñado para demostrar dimensiones generales de dicho producto. Los dibujos de este submittal no son elaborados con la intención de especificar aspectos exactos del producto. Estos dibujos no están a escala. Innes Aire S.A. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios sin previo permiso.

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma; siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.