**Difusor Rotacional****SWF-B****SWF-P****● CARACTERÍSTICAS:**

- Alta capacidad de inducción.
- Para flujo constante o variable.
- Diseño moderno.
- Montaje en plafón corrido y reticular.
- Mayor caudal de aire.
- Caída de presión baja.
- Bajo nivel de ruido.

● DIMENSIONES:

- Módulos de 24"x24"
- Plenum de 23 1/4" x 23 1/4" x 14"
- Cuellos redondos de 06" a 14"; en incrementos de 2"

● MATERIALES y ACABADOS:

- Núcleo en lámina en Acero Galvanizado Calibre 22.
- Pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tabla roca o negro mate
- Plenum piramidal de lámina de Acero Galvanizado Calibre 22.

INTRODUCCIÓN

El difusor arquitectónico para inyección modelo SWF, es de tipo Rotacional y está diseñado para aplicaciones de aire acondicionado, ventilación y calefacción.

El fenómeno de inducción permite mezclar rápidamente el aire impulsado con el aire ambiente. Este sistema es, dentro del principio de mezcla el más efectivo, al conseguir un efecto inductivo o mayor mezcla obteniendo con mayor rapidez la temperatura de confort y por consiguiente, ahorros considerables de energía.

El difusor SWF se caracteriza por su movimiento rotacional capaz de climatizar a un ritmo acelerado, está disponible con plenum de inyección, su geometría resulta muy decorativa. Cuenta con un patrón de difusión a 360°.

El Difusor SWF se puede adquirir con Back Panel (SWF-B) en el cual la placa del difusor es fija (ver diagrama de instalación) o con Plenum (SWF-P) donde la placa del difusor es desmontable (ver diagrama de instalación).

Está disponible en módulos de 24"x24" para instalación en plafón corrido o reticular. Cuenta con un Plenum de 23 1/4" x 23 1/4" x 14", la conexión del plenum es redonda con dimensiones de 6" a 14" pulgadas en incrementos de 2".

El Difusor SWF está fabricado en lámina en Acero Galvanizado Calibre 22 en la placa frontal, pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. El Plenum está fabricado en lámina de Acero Galvanizado Calibre 22 en acabado natural.

VERSATILIDAD

- Edificios Públicos.
- Residencias.
- Oficinas.
- Restaurantes y Cafeterías.
- Áreas Industriales.
- Salas de Teatro.
- Hospitales y Clínicas.
- Hoteles.
- Centros comerciales.
- Auditorios.
- Gimnasios.



PLANO DE DIMENSIONES

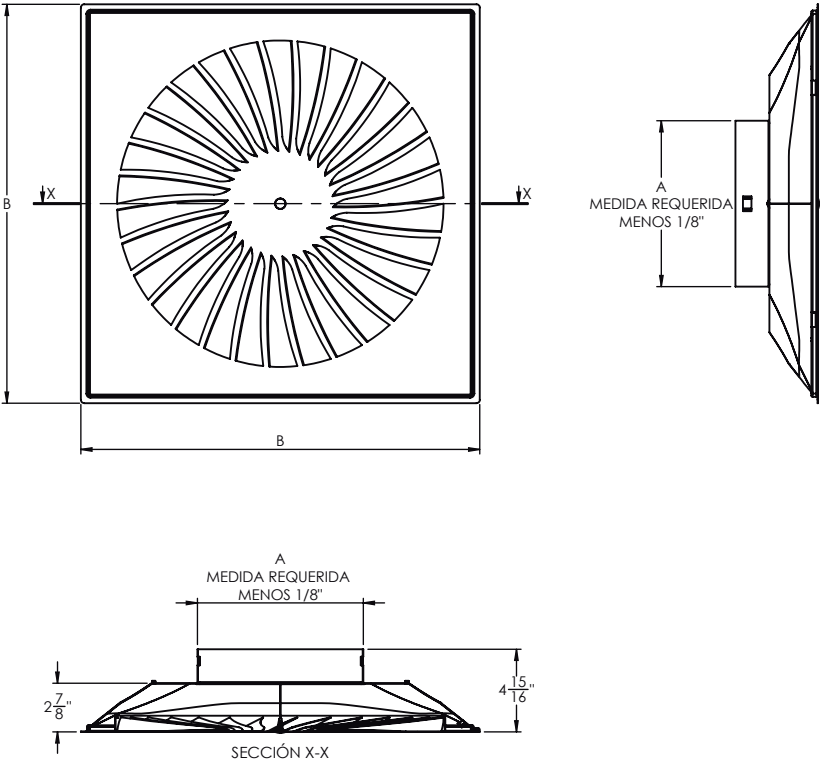


Tabla de dimensiones Difusor Rotacional SWF-P

Modulo	A	B	C
	Cuello	Plato	Altura (Plenum)
24" x 24"	06"	22 1/8	13 13/16
	08"	22 1/8	13 13/16
	10"	22 1/8	13 13/16
	12"	22 1/8	13 13/16
	14"	22 1/8	13 13/16

Notas:
Dimensiones en pulgadas (± 1/16")



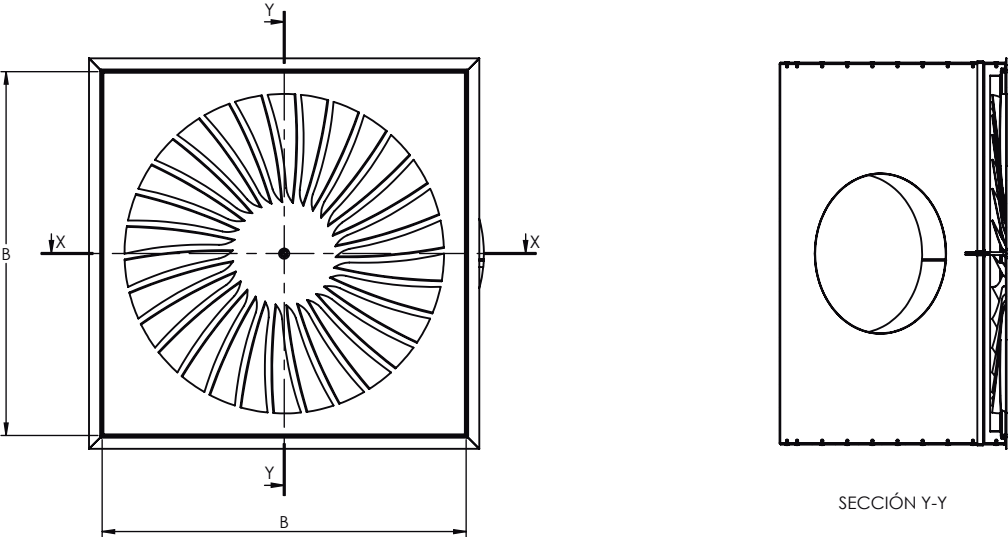


Tabla de dimensiones SWF-B Cuello Redondo

Modulo	A	B
	Cuello	Plato
24" x 24"	06"	23 3/4
	08"	23 3/4
	10"	23 3/4
	12"	23 3/4
	14"	23 3/4

Notas:
Dimensiones en pulgadas (± 1/16")

INSTALACIÓN

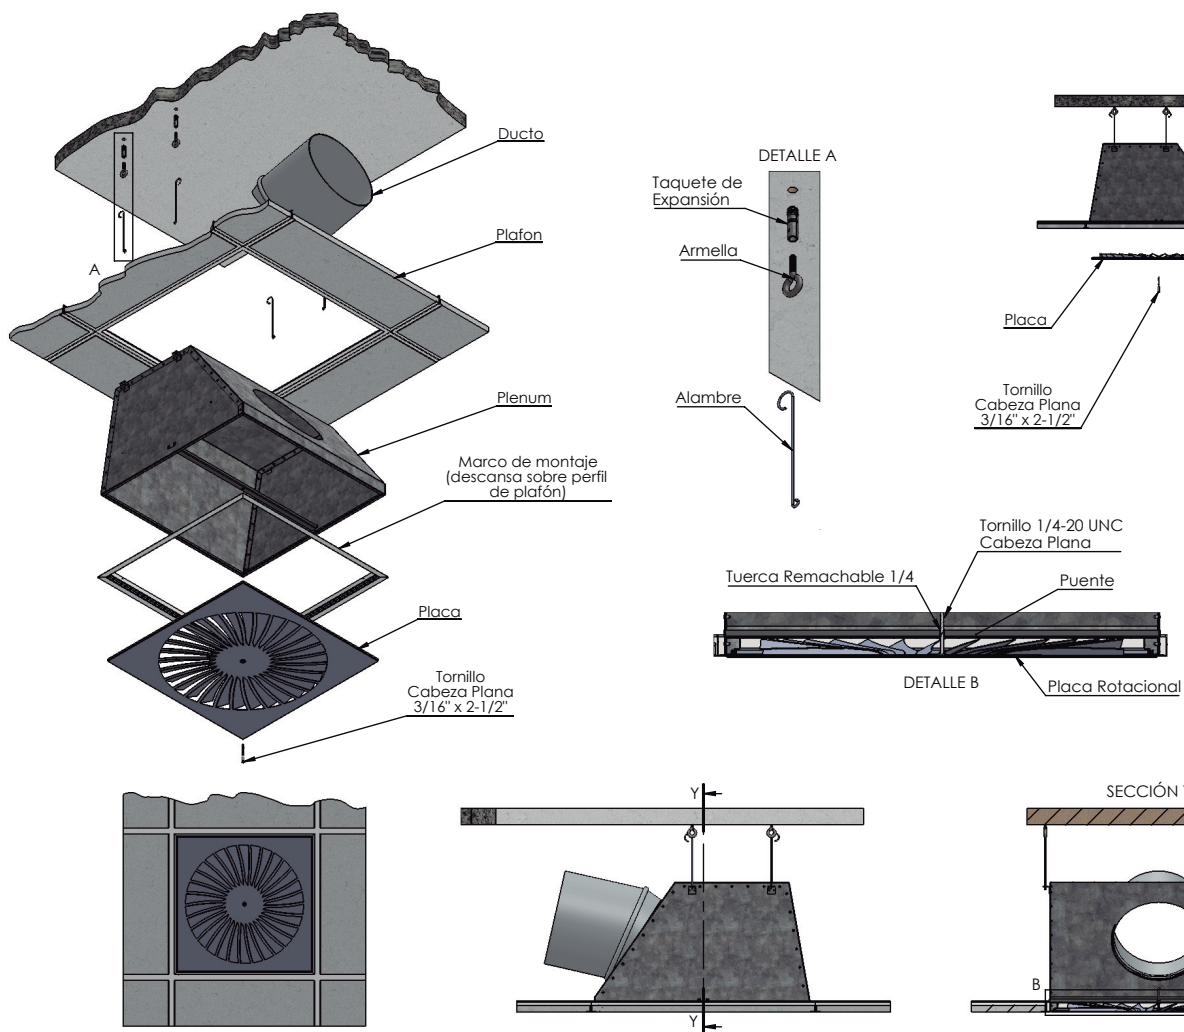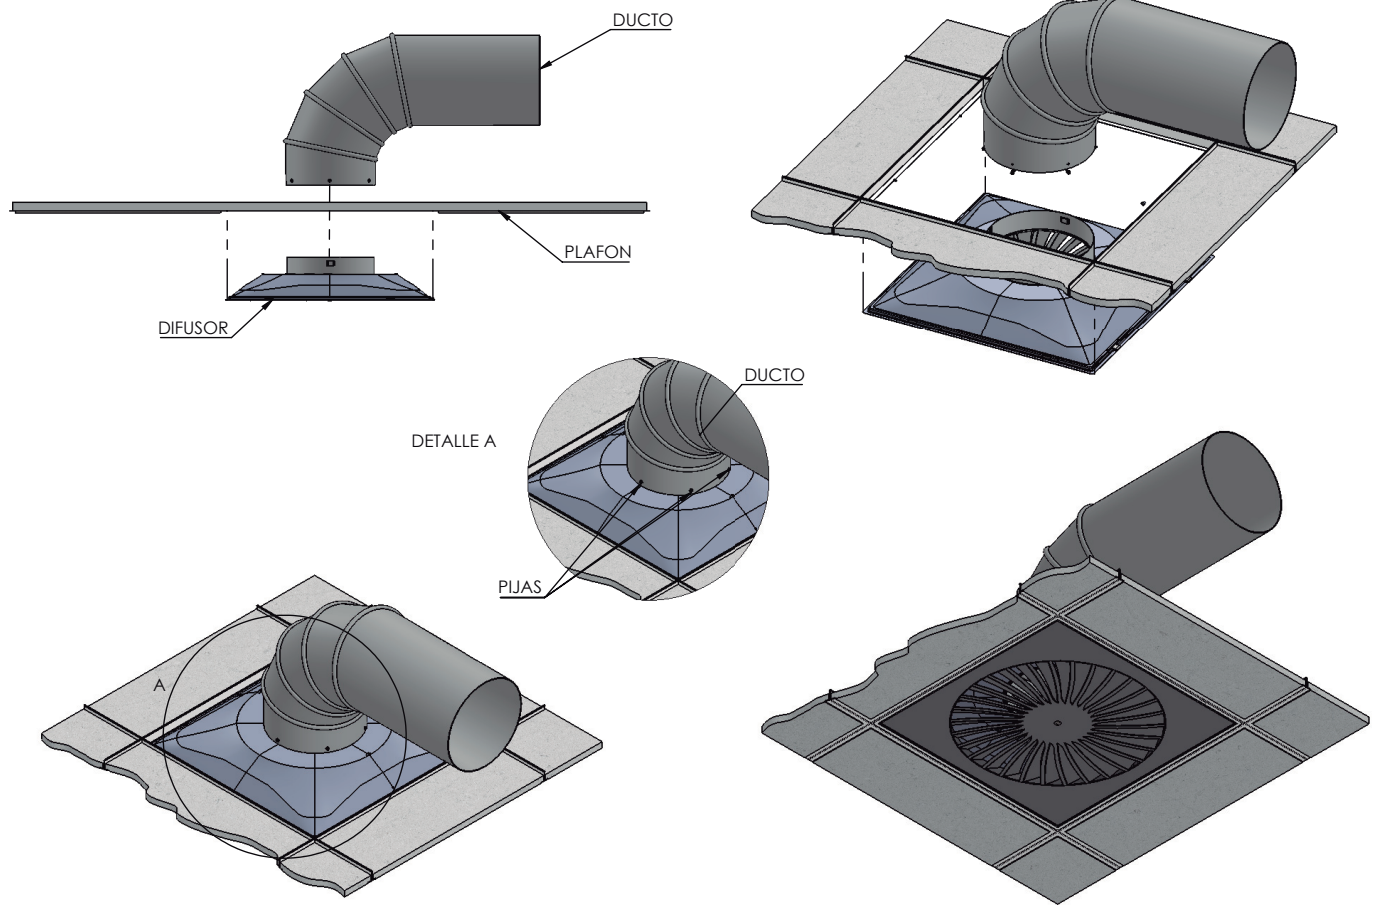

ESPECIFICACIÓN SUGERIDA

El Difusor SWF será de la marca Innes. El cual se podrá adquirir con Back Panel (SWF-B) en el cual la placa del difusor es fija (ver diagrama de instalación) o con Plenum (SWF-P) donde la placa del difusor es desmontable (ver diagrama de instalación). Está disponible en módulos de 24"x24" para instalación en plafón corrido o reticular. Cuenta con un Plenum de 23 1/4" x 23 1/4" x 14", la conexión del plenum es redonda con dimensiones de 6" a 14" pulgadas en incrementos de 2".

El Difusor SWF está fabricado en lámina en Acero Galvanizado Calibre 22 en la placa frontal, pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. El Plenum está fabricado en lámina de Acero Galvanizado Calibre 22 en acabado natural.

MODELO	BACK PANEL/PLENUM	MATERIAL	CUELLO	TAMAÑOS DE CUELLO	U MEDIDA	ACABADO
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
SWF	(P) (B)	(F) ACERO	(R) REDONDO	(06),(08),(10),(12),(14)	(P) PULGADA	(B) BLANCO REFRIGERADOR (N) NEGRO (E) COLOR ESPECIAL

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.
Lada sin costo: 01 800 OK INNES
E-mail: ventas@innes.com.mx

www.innes.com.mx

