


Rejilla de Piso UFAD-S

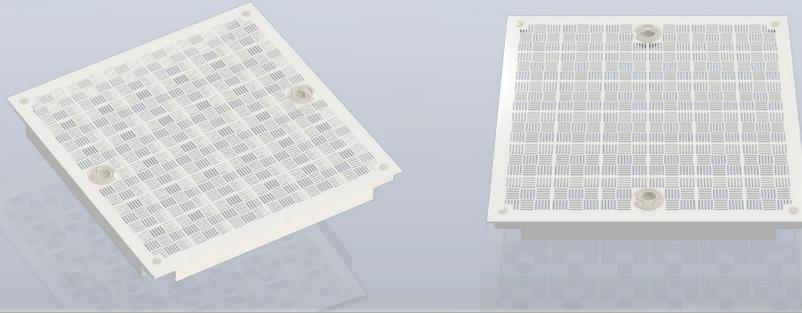

● CARACTERÍSTICAS:

- Alto rendimiento.
- Excelente Distribución de aire.
- Placa perforada con 37% de área libre.
- Refuerzos y soldadura interior.
- Fácil de instalar, transportar y nivelar.

● DIMENSIONES:

- Módulo de 24" x 24".

● MATERIALES y ACABADOS:

- Fabricada en lámina de Acero galvanizado C-12.
- Acabado antiderrapante tipo texturizado fino.
- Pintura electrostática tipo poliéster en color: blanco o negro.

INTRODUCCIÓN


La rejilla de piso para inyección o retorno marca Innes modelo UFAD, es una rejilla perforada de alto rendimiento, adaptable a casi todos los sistemas de piso, incluso para pisos modulares.

La rejilla de piso UFAD-S tiene como aplicación principal la instalación en Centros de Datos donde el acondicionamiento y distribución del aire en el espacio deben garantizar condiciones específicas de temperatura y humedad. Su diseño evita al máximo mezclas de aire dando como resultados sistemas más eficientes y un índice de inducción alto, su placa perforada provee un área libre del 37% y soporta una carga estática máxima de 1500 kg.

La medida disponible es en módulos desmontables de 24"x24", fabricadas con cuello cuadrado de 23" x 23", su construcción permite nivelar la rejilla desde la cara frontal sin necesidad de desmontarla, cuenta con dos sujetadores que facilitan su manejo. La rejilla UFAD-S está construida en lámina de Acero Galvanizado calibre 12, con refuerzos y soldadura interior, el acabado disponible es pintura electrostática tipo poliéster antiderrapante tipo texturizado fino en color blanco o negro. Como accesorios opcionales está disponible el Control de volumen cuadrangular corredizo (CVUF).

VERSATILIDAD

- Centros de datos
- Telecomunicaciones
- Laboratorios

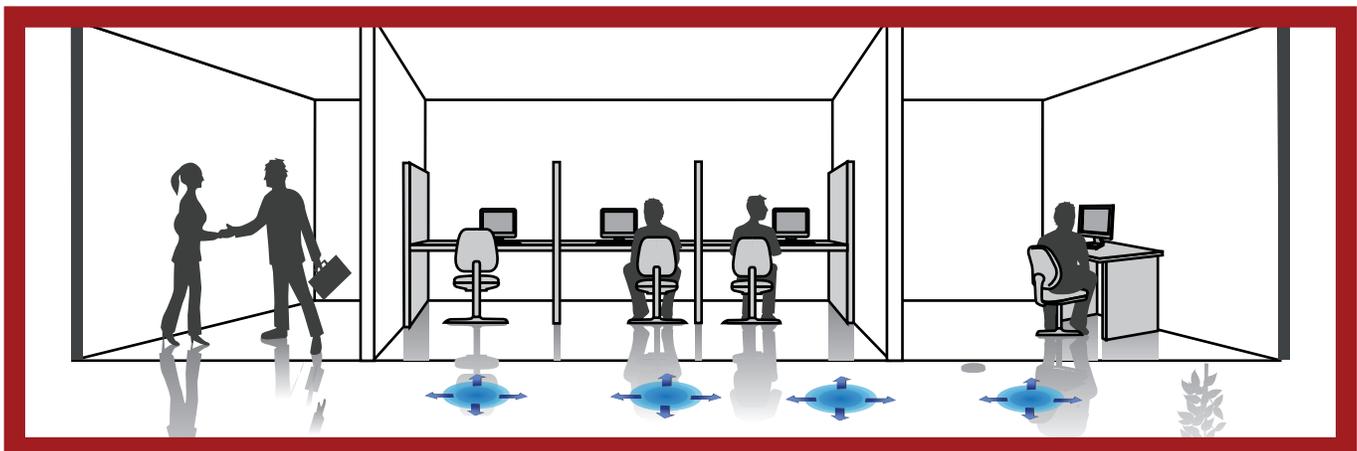

ACCESORIOS

- Control de volumen cuadrangular corredizo (CVUF-S)

PLANO DE DIMENSIONES

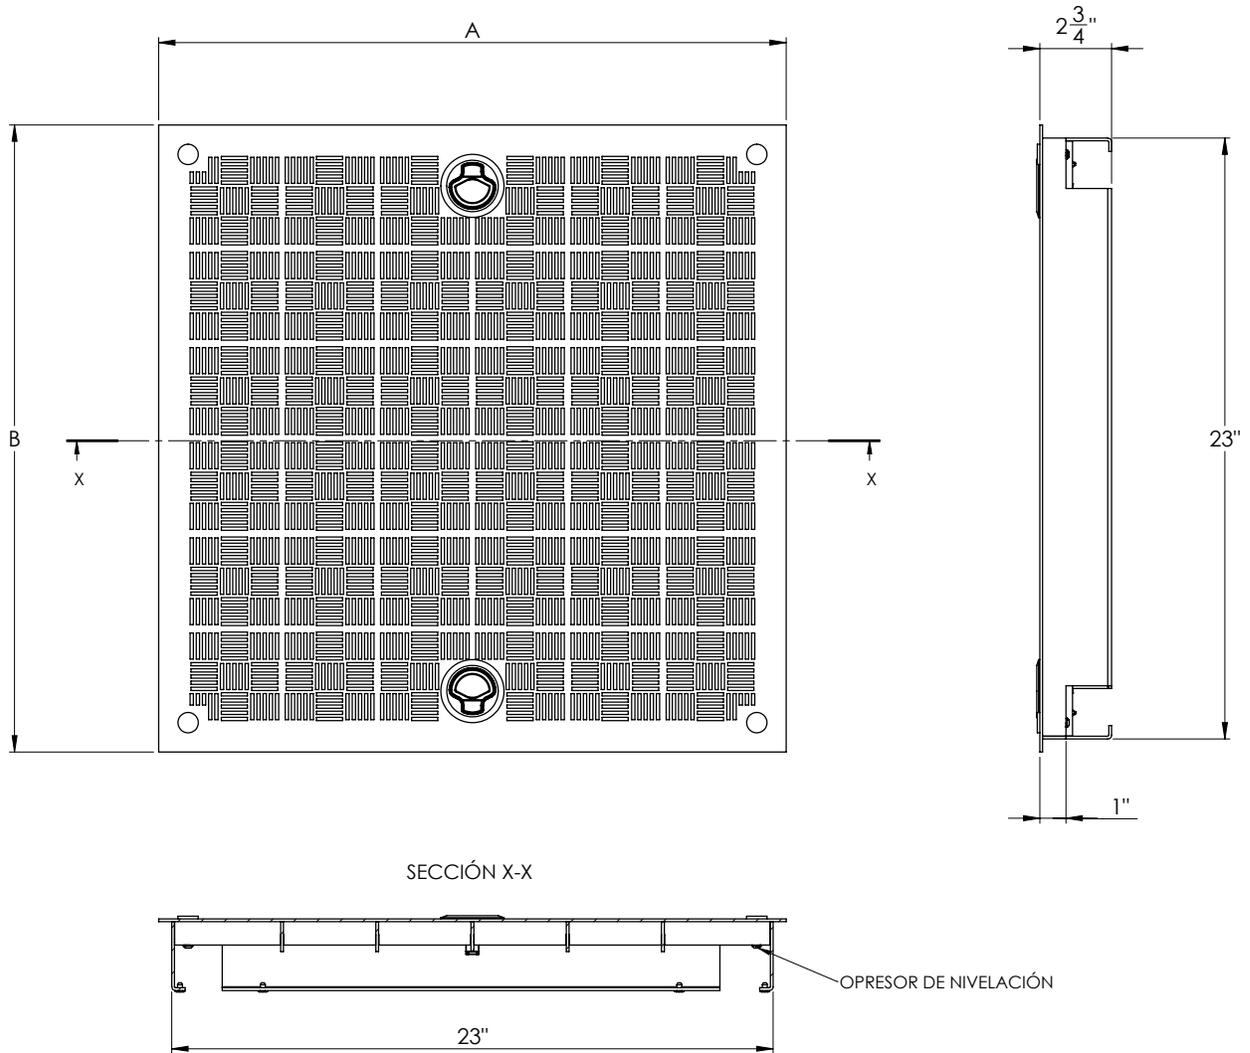



Tabla de dimensiones UFAD-S

Modulo	A	B
	24" x 24"	24"

Notas:

Dimensiones en pulgadas ($\pm 1/8"$)

INSTALACIÓN

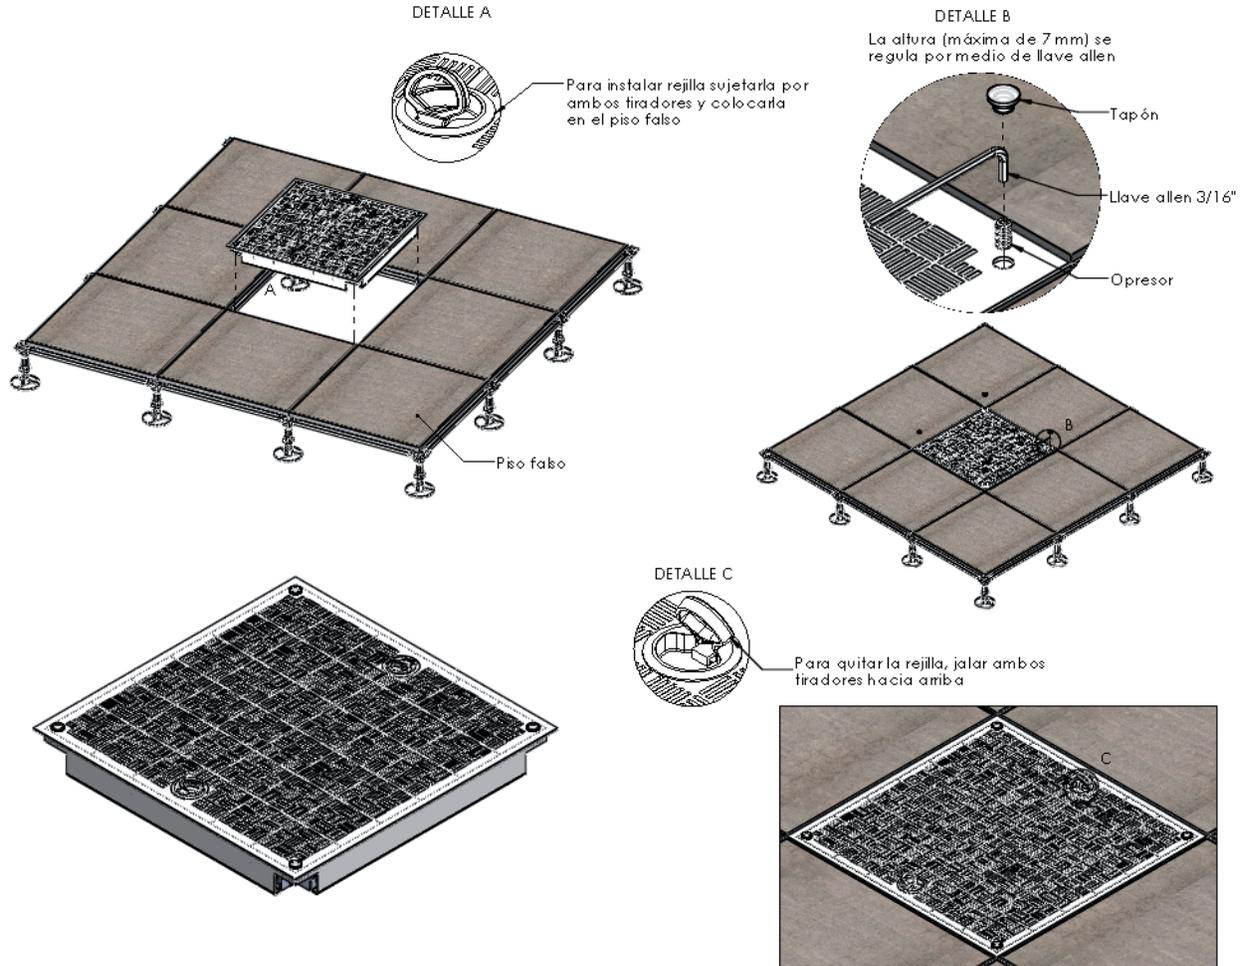

ESPECIFICACIÓN SUGERIDA

La rejilla de piso perforada de Inyección o retorno modelo UFAD-S será de la marca Innes. La medida disponible será en módulos desmontables de 24"x24" con cuello cuadrado de 23" x 23". La rejilla se nivelará desde la cara frontal sin necesidad de desmontarla, contará con dos sujetadores que facilitarán su manejo. Su placa perforada proveerá un área libre del 37% y soportará una carga estática máxima de 1500 kg.

La rejilla de piso estará construida en lámina de Acero Galvanizado calibre 12, con refuerzos y soldadura interior, contará con pintura electrostática tipo poliéster acabado antiderrapante tipo texturizado fino en color blanco o negro.

Como accesorios opcionales está disponible el Control de volumen cuadrangular corredizo (CVUF).



Ejemplo: UFAD-S F 24x24 PB

Av. División del Norte N°76 Col. Memetta,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.
Lada sin costo: 01 800 OK INNES
E-mail: ventas@innes.com.mx

www.innes.com.mx

INNES
instale calidad