INNES instale calidad

FICHA DE PRODUCTO



Rejilla de Seguridad
RMSA

CARACTERÍSTICAS:

- Rejilla de seguridad para inyección o retorno.
- Placa frontal de lámina de acero (espesor 3/16”) o acero inoxidable (calibre 10) con perforaciones cuadradas de 2”x 2“ y entre-calles de 1”.
- Manga en lámina de acero (espesor 3/16") o acero inoxidable (calibre 10) de 6”, 8”, 10”, 12” o 18” de longitud.
- Malla intermedia de alambre (calibre 10, #2)
- Contraplaca de lámina de acero (espesor 3/16”) o acero inoxidable (calibre 10) con perforaciones cuadradas de 2”x 2“ y entre-calles de 1”.

DIMENSIONES:

- Desde 6”x 4” hasta 30“x30”.
- Manga de 6”, 8”,10”,12” o 18” de longitud.

MATERIALES y ACABADOS:

- Fabricado en lámina de acero o acero inoxidable 304.
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate.
- Pulido P4 (únicamente acero inoxidable).

INTRODUCCIÓN

Rejilla para inyección o retorno para aplicaciones en donde se requiera un nivel de seguridad alto. Está fabricada con una placa frontal de lámina de acero espesor 3/16” o acero inoxidable calibre 10 con perforaciones cuadradas de 2” x 2” y entre-calles de 1”; una malla intermedia de alambre (calibre 10, #2) y una contraplaca de lámina de acero (3/16“) o acero inoxidable (calibre 10) con el mismo patrón de perforaciones que la placa frontal. La robusta construcción de la rejilla y la malla evita la introduccion de cualquier objeto en la misma.
Se provee con una manga de 6”,8“,10”,12“ó 18” que se une a la rejilla por medio de soldadura continua bajo los estándares de la XXXASTM NOM 123.
Las medidas disponibles son de 6” x 4” hasta 30” x 30”. Para máxima seguridad se pueden añadir como accesorios las barras de seguridad de ¾” , anclas para concreto y un contramarco de ajuste posterior de 1 ½” x 1 ½” x 3/16”.
El acabado es en pintura electrostática en colores de línea : blanco, blanco tablaroca o negro mate.
En acero inoxidable pulido satinado P4.

VERSATILIDAD

- Bóvedas en General.
- Centros de Readaptación Social.
- Casas de Empeño.
- Áreas de Acceso Limitado.
- Edificios Industriales.

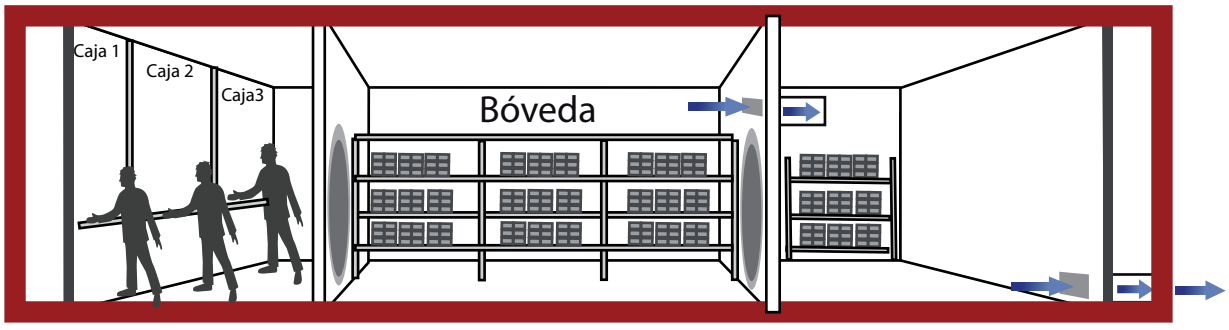

ACCESORIOS

- Barras de seguridad de ¾”a partir de dimensiones de 8“.
- Anclas para concreto.
- Contramarco de ajuste posterior de 1 ½” x 1 ½” x 3/16”.

PLANO DE DIMENSIONES

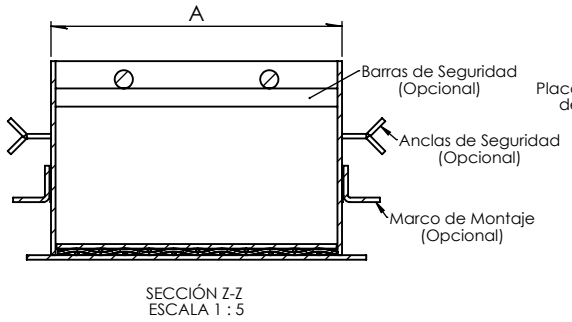

SECCIÓN Z-Z
ESCALA 1 : 5

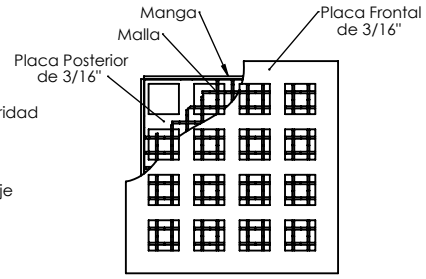

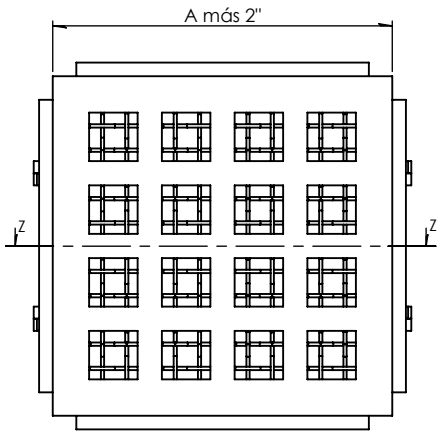

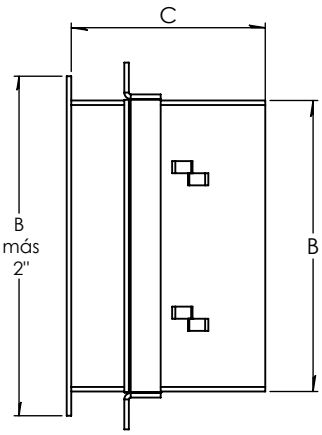

Tabla de dimensiones RMSA					
Tipo	Medida Requerida				
	A		B		C
	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima	Largo Requerido
RMSA	6	30	4	30	6, 8, 10, 12, y 18

Notas:

Dimensiones en pulgadas (±1/16")

Incrementos de 2"

INSTALACION

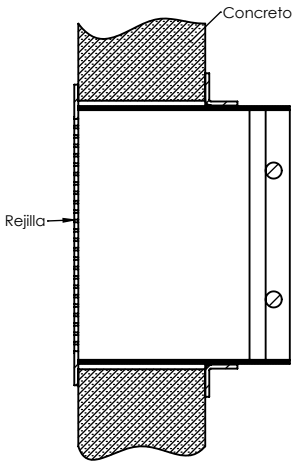

ESPECIFICACIÓN SUGERIDA

Las rejillas de seguridad serán de la marca Innes modelo RMSA y estarán fabricadas con una placa frontal de lámina de acero con un espesor 3/16” o acero inoxidable 304 calibre 10 con perforaciones cuadradas de 2” x 2” y entre-calles de 1”; una malla intermedia de alambre calibre 10, #2 y una contraplaca de lámina de acero 3/16“ o acero inoxidable calibre 10 con el mismo patrón de perforaciones que la placa frontal. La rejilla llevará una manga según especificaciones del plano que pueden ser de 6”,8“,10”,12“ó18” y estará unida al conjunto de placas anteriores por medio de soldadura continua bajo los estándares de la ASTM. Las medidas podrán ser desde 6” x 4” hasta 30” x 30”. Para máxima seguridad se añadirán como accesorios las barras de ¾” de acero ASTM templado de dureza B-90 Rockwell resistente a la abrasión, anclas para concreto de lámina de acero 3/16“ o acero inoxidable 304 calibre 10 soldadas a la manga y un contramarco de ajuste posterior de 1 ½” x 1 ½” x 3/16” construidos de lámina de acero 3/16“ o acero inoxidable 304 calibre 10.

El acabado es en pintura electrostática en colores de línea : blanco, blanco tablaroca o negro mate. Para las rejillas de acero inoxidable el acabado será pulido satinado P4.

MODELO

- RMSA

LARGO

- DESDE 6" HASTA 30" (en incrementos de 2")

ALTO

- DESDE 4" HASTA 30" (en incrementos de 2")

LARGO DE LA MANGA

- (06), (08), (10), (12), (18)

ACCESORIOS

- (CM) CONTRAMARCO
- (AN) ANCLAS
- (BS) BARRAS DE SEGURIDAD

ACABADO:

- (S) SIN ACABADO
- (B) BLANCO
- (T) BLANCO TABLAROCA
- (N) NEGRO
- (E) ESPECIAL

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.
Lada sin costo: 01 800 OK INNES
E-mail: ventas@innes.com.mx
www.innes.com.mx

INNES instale calidad

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma; siendo estas: electrónicas o mecanografeadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.