

Ambientes Críticos

GFFH
GFFO

CARACTERÍSTICAS:

- La construcción estándar es en acero inoxidable 304 (también disponible en acero inoxidable 316).
- Estos modelos incluyen desviaciones de aleta de 45° o 0°.
- Aletas horizontales o verticales de la cara.
- Avellanado especial para tornillos.
- Tornillos del acero inoxidable.

DIMENSIONES:

- 4"x4" hasta 48"x60".

MATERIALES y ACABADOS:


- Acero Inoxidable.
- Pulido P4.

INTRODUCCIÓN


Las rejillas de retorno modelo GFF son una excelente opción para aplicaciones de ambientes corrosivos y cuartos críticos. Están disponibles con aletas a 45° de deflexión (GFFD) o 0° de deflexión (GFFO). Las aletas cuentan con un espacio de 3/4" del centro y se anclan con pivotes de plástico para evitar vibración. La construcción estándar para la serie de GFFD y de GFFO es de montaje superficial.

VERSATILIDAD

- Quirófanos.
- Laboratorios clínicos y farmacéuticos.
- Industria electrónica.
- Hospitales.
- Industria Alimenticia.
- Industria Química

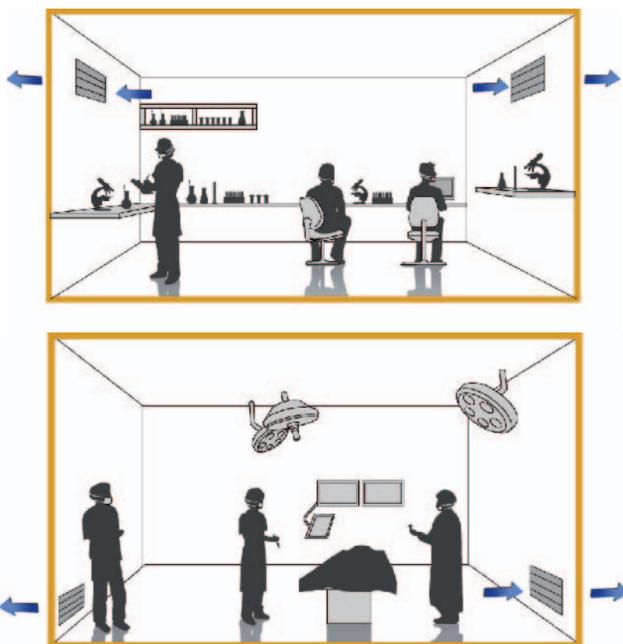


PLANO DE DIMENSIONES

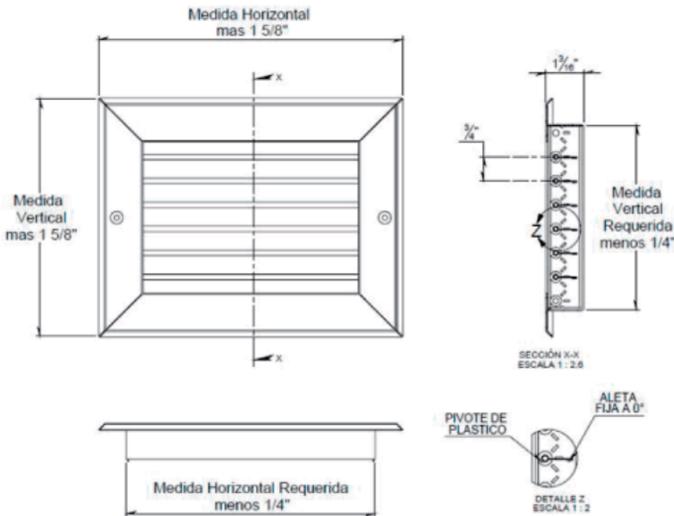

Tipo	Medida Requerida			
	Horizontal		Vertical	
	Minima	Máxima	Minima	Máxima
GFFO	4	48	4	60

Notas.

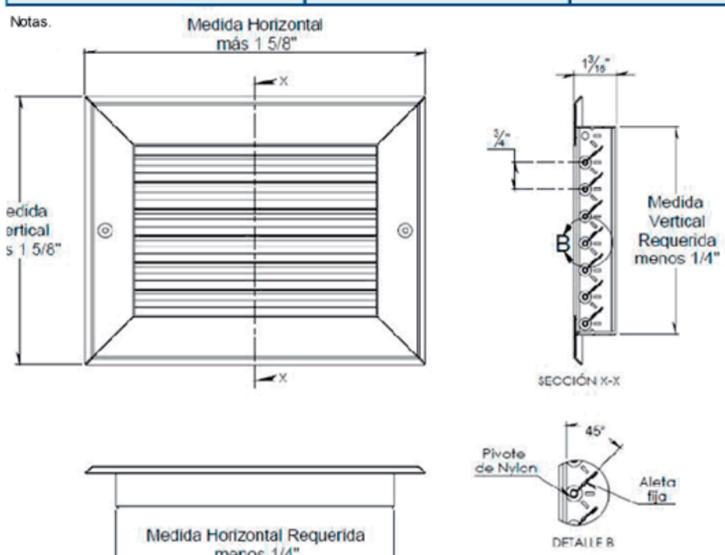

Tipo	Medida Requerida			
	Horizontal		Vertical	
	Minima	Máxima	Minima	Máxima
GFFD	4	48	4	60

ESPECIFICACIÓN SUGERIDA

Las rejillas de acero inoxidable serán de marca INNES modelos GFFD (deflexión a 45°) y GFFO (deflexión a 0°). Las rejillas contarán con aletas fijas en 3/4" desde centros. La construcción será de acero inoxidable con un borde de 1-1/4" de ancho de cada lado con esquinas en escuadra. Las rejillas contarán con avellanado para una libre y limpia apariencia manejando un acabado tipo pulido p4.

El fabricante proporcionará funcionamiento que cumpla con los datos oficiales de ANSI/ASHRAE 70-1991 en las condiciones isotérmicas.

MODELO

- GFF

DEFLEXIÓN

- (0) DEFLEXIÓN A 0°
- (D) DEFLEXIÓN A 45°

MATERIAL

- (I) ACERO INOXIDABLE

LARGO DE CUELLO

- (04) HASTA (48)

ANCHO DE CUELLO

- (04) HASTA (60)

U MEDIDA

- (P) PULGADAS

ACABADO

- (P) PULIDO SATINADO
- (B) BLANCO REFRIGERADOR
- (T) BLANCO TABLAROCA
- (N) NEGRO

EJEMPLO: GFF0 16X12 PP