

HOJA DE ESPECIFICACIONES SUBMITTAL

DESCRIPCIÓN GENERAL

- ▶ Difusor tipo louver, ajustable con plato cuadrado de 4 vias.
- ▶ De inyección o retorno, diseñado para ambientes corrosivos y cuartos críticos.
- ▶ Plato exterior plano con núcleo desmontable.
- ▶ Cables de seguridad fijados al plato para prevenir caída accidental del núcleo desmontable.

DIMENSIONES

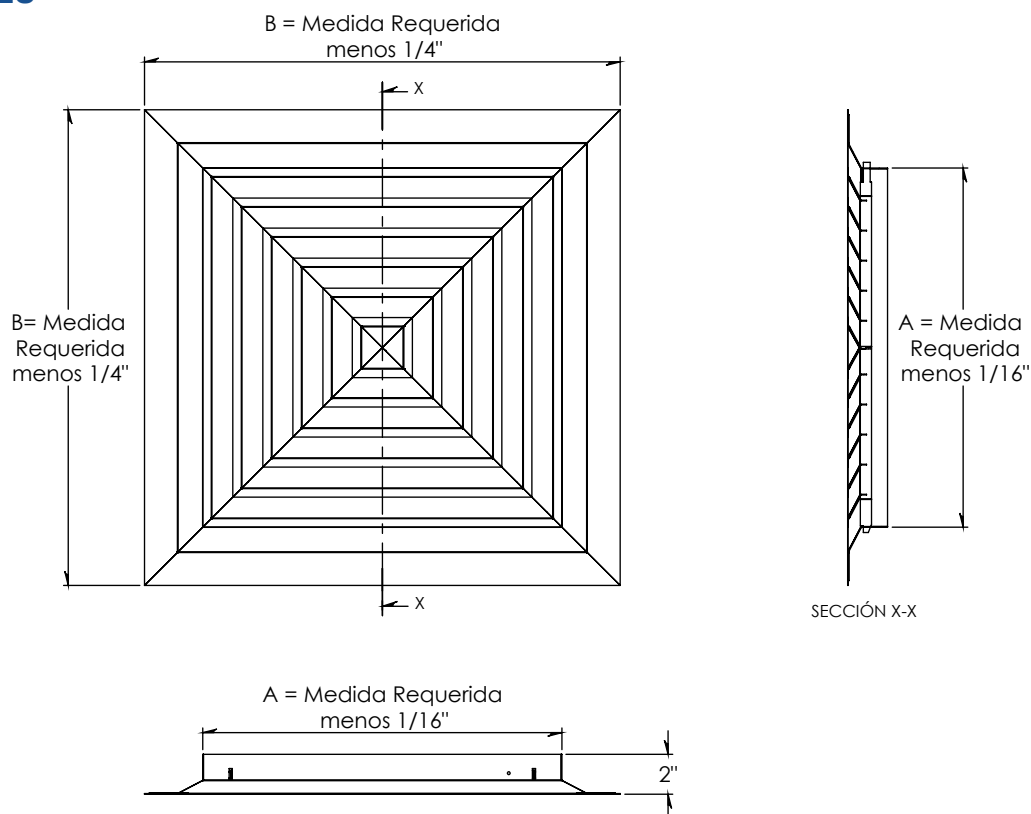


Tabla de dimensiones SFRI		
Tamaño del difusor	Medida Requerida	
	A Cuello	B Plato
6-12	6	12
9-15	9	15
12-18	12	18
15-21	15	21
18-24	18	24
21-27	21	27
24-30	24	30

Notas:
Dimensiones en pulgadas $\pm 1/16"$.

Nombre de la obra : _____
Ubicación : _____
Arquitecto : _____
Ingeniero : _____
Contratista : _____

Presentado por:

Fecha:

Revisión: 01

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.
Lada sin costo: 01 800 OK INNES
E-mail: ventas@innes.com.mx

www.innes.com.mx